


De inkt in deze cartridge wordt vastgehouden in de inwendige spons. Omdat er ook een tweetal met inkt gevulde ruimtes zijn, maakt dat het navullen wat lastiger. Zet de cartridge op wat keukenpapier of wat oude kranten op de aanrecht.

1. Plak het spuitmondje af (figuur 1).

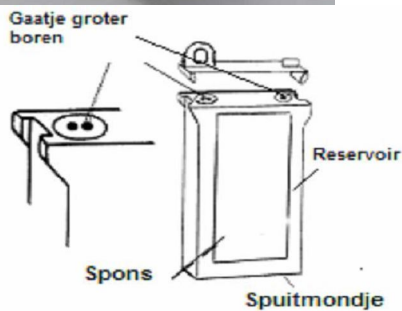

2. Verwijder de bovenkant door met bijv. een platte schroevendraaier of zakmes een van de zijkantjes omhoog te wippen. Het gemakkelijkste is de kant met de ring.

3. De vulgaatjes bevinden zich onder de ronde stukjes aluminiumtape. Verwijder het aluminiumtape. U zult aan iedere zijde twee kleine gaatjes zien, evenwijdig achter elkaar. Maak de gaatjes iets groter met het bijgeleverde boortje, zodat de lucht die in de cartridge zit kan ontsnappen. **Spuut de inkt voorzichtig in de cartridge.**



4. In het vulgaatje dient u inkt te spuiten, zodat alle kamers zich vullen met inkt.
5. Nadat alle kamers zijn gevuld sluit u de gaatjes weer goed af met tape.
6. Plaats de bovenkant weer terug.
7. Verwijder het plakband van het spuitmondje boven de spoelbak, voor het geval de cartridge nog wat lekt. Verwacht een paar druppeltjes.
8. Draai een schoonmaakcyclus, zoals aangegeven in Uw printerinstructies.